

















屋根プラン


極み-MAX




| | | | |
|--|---|---|--|
|  |  |  |  |
| グレイシルバー-KNC K053 日射 56% MC 4.4Y 7.2/0.2 | アスターゴールド-KNC K055 日射 51% MC 1.2Y 5.9/0.9 | ナチュラルグレイ-KNC K007 日射 56% MC 4.8BG 5.6/0.3 | シルバーブラック-KNC K046 日射 43% MC 0.8P 4.5/0.1 |


| | | | |
|--|---|---|--|
|  |  |  |  |
| アミストホワイト-KNC K001 日射 65% MC 0.1GY 7.4/0.8 | Aマットホワイト-KNC K005 日射 71% MC 1.1Y 8.5/0.7 | モスグリーン-KNC K013 日射 46% MC 3.5G 3.4/0.8 | ミッドナイトブルー-KNC K017 日射 43% MC 3.4PB 2.3/2.6 |

| | | | |
|--|---|---|--|
|  |  |  |  |
| バンブーグリーン-KNC K011 日射 61% MC 1.9BG 6.1/2.3 | Aライトキャメル-KNC K008 日射 66% MC 1.8Y 7.3/3.0 | ジェットブラック-KNC K041 日射 44% MC 2.2RP 2.7/0.2 | ライトブラック-KNC K043 日射 45% MC 1.6PB 2.8/0.7 |

| | | | |
|--|---|---|--|
|  |  |  |  |
| オータムレッド-KNC K021 日射 51% MC 7.1R 3.9/4.6 | ブライトレッド-KNC K025 日射 53% MC 2.8R 3.5/4.8 | セピア-KNC K033 日射 46% MC 4.6YR 2.8/1.3 | ダークブラウン-KNC K031 日射 44% MC 10R 3.2/0.5 |

| |
|--|
|  |
| マリナブルー-KNC K015 日射 53% MC 1.4PB 3.4/4.7 |

 防汚 雨だれ汚れの軽減機能を付与(数値で保証するものではありません)
 日射反射率(GL下地)
 近似値マンセル値(Munsell Color)
JIS 5類 明度(L*値)40以下の濃色で日射反射率が40%以上の高い値を有するもの。

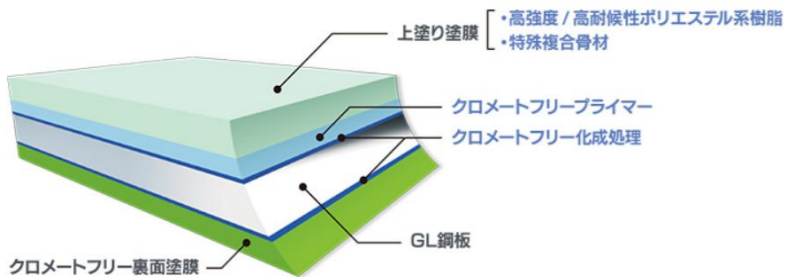

特徴





全面6価クロムを含まない「クロメートフリー」カラー鋼板
 耐食性はクロメートカラー鋼板同等以上





耐候性、遮熱性、耐垢付き性、耐酸性は一般のGLカラー鋼板より良好





濃色(明度L*値 \leq 40)は全面JIS5類化
 淡色は防汚性(雨だれ汚れ軽減機能)を標準装備






和み-FIT (つやあり)

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| ALしろいろ-NC B02W 日射 63% MC 5.5GY 9.1/1.2 | Aかすみいろ-NC B06W 日射 68% MC 6.4Y 8.9/0.8 | わかばいろ-NC U52W 日射 65% MC 1.6G 6.4/2.0 | みどりいろ-NC U57W 日射 43% MC 9.5G 3.2/3.3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Aわたげいろ-NC B08W 日射 62% MC 3.1Y 8.4/1.8 | Aあまいろ-NC B42W 日射 58% MC 6.4Y 8.5/1.5 | はいいろ-NC U65W 日射 64% MC 2.7B 5.2/1.2 | あおいろ-NC U14W 日射 55% MC 2.3B 2.9/6.4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Aぞうげいろ-NC B43W 日射 52% MC 5.5Y 7.5/0.8 | Aこむぎいろ-NC B10W 日射 51% MC 0.1Y 7.2/3.1 | しんちゃいろ-NC U12W 日射 44% MC 0.7YR 3.6/0.5 | あかいろ-NC U37W 日射 50% MC 0.5YR 2.9/7.5 |

| |
|---|
|  |
| しろがねいろ-NC U76W 日射 60% MC 0.5PB 6.0/0.6 |

 防汚 雨だれ汚れの軽減機能を付与(数値で保証するものではありません)
 日射反射率(GL下地)
 近似値マンセル値(Munsell Color)
JIS 5類 明度(L*値)40以下の濃色で日射反射率が40%以上の高い値を有するもの。

